




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}C$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}C$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 30^{\circ}C$ (W)	Exponente	Códigos y precios			
										Blanco RAL 9016		Negro RAL 9005	
790	490	68-88	50	0,3	10,7	481	363	254	1,26	ART79049BL	576 €	ART79049NE	576 €
1.190	490	68-88	50	0,5	15,8	794	547	419	1,26	ART119049BL	749 €	ART119049NE	749 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

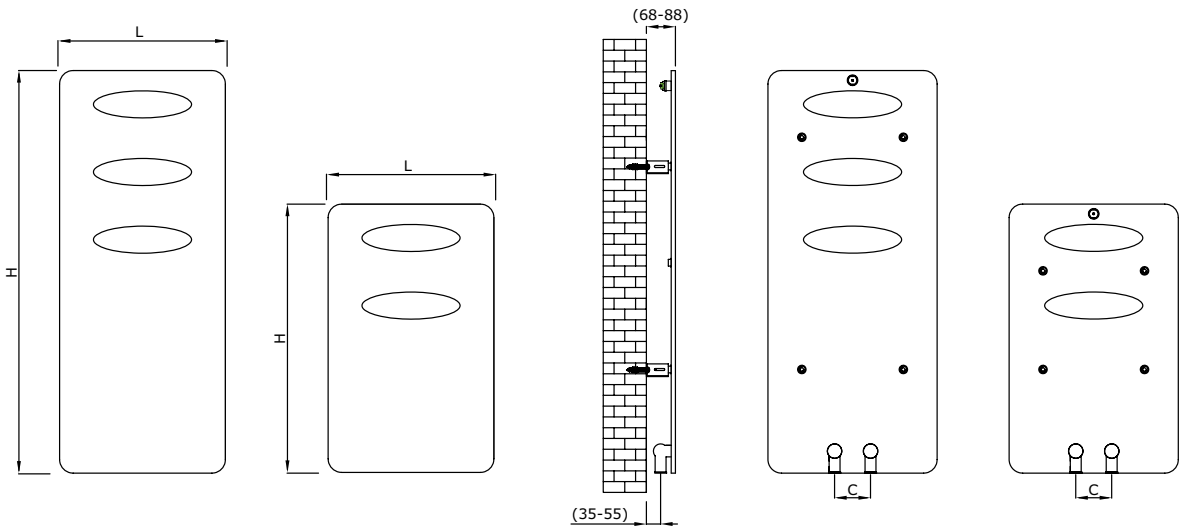

OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 201 apartado accesorios).



Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.



|| ACABADOS



Blanco
RAL 9016



Negro
RAL 9005

|| DESCRIPCIÓN

Material Acero

Disponible en 2 alturas y 1 ancho

Instalación Vertical

Modelo expuesto

790 x 490 mm | Negro RAL 9005