




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ (W)	Códigos y precios	
								Pulido mate	
943	596	85-110	50	3,2	8,3	12	499	INS9459M	1.098 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

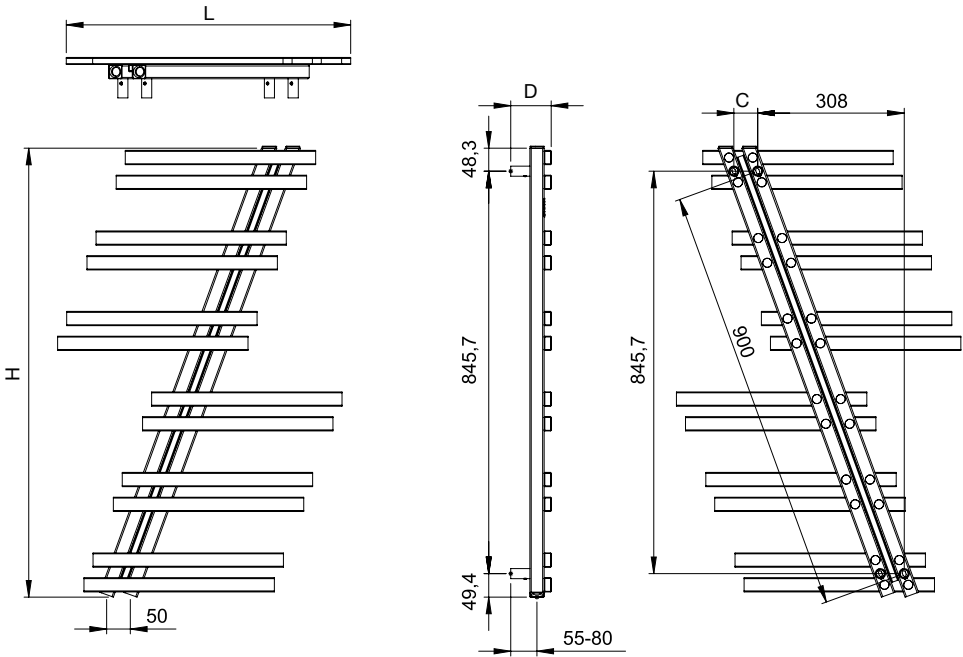

OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.


Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.

Tira central en acero pulido brillo.

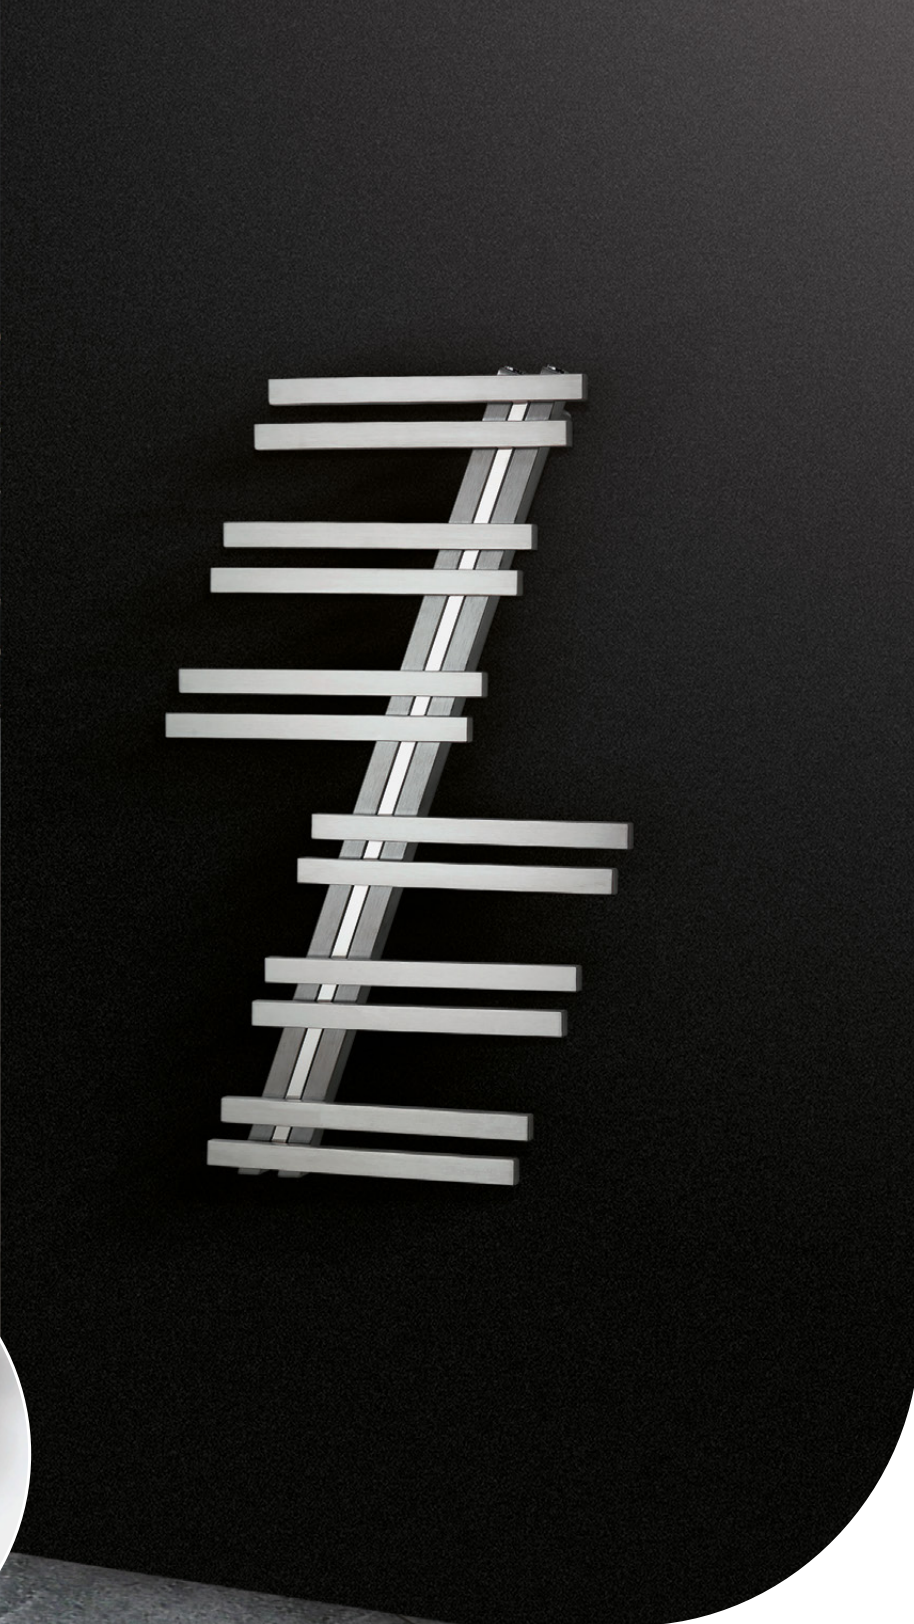

|| ACABADOS



Pulido mate con tira central en pulido brillo

|| DESCRIPCIÓN

Material Acero inoxidable

Disponible en 1 altura y 1 ancho

Instalación Vertical

Modelo expuesto

943 x 596 mm | Pulido mate con tira central en pulido brillo