

7.4. Bomba circuladora de piscina

SOLIUS SHARK



La bomba SOLIUS SHARK presenta una serie de detalles constructivos que garantizan su eficacia y durabilidad. El motor funciona a 2900 revoluciones por minuto (rpm) y se enfría por aire, con protección térmica para evitar el sobrecalentamiento. El eje se fabrica en acero inoxidable 316L, lo que garantiza la resistencia a la corrosión y a la oxidación. El cuerpo de la bomba, el difusor y los soportes se fabrican en polipropileno con fibra de vidrio. La turbina es de noryl y lleva también fibra de vidrio, lo que contribuye a la alta resistencia y durabilidad del equipo.

Los tornillos son de acero inoxidable, lo que confiere seguridad y firmeza al bastidor de la bomba. La carcasa del motor es de aluminio, el material elegido por sus propiedades de disipación de calor y ligereza, completando así un conjunto que combina la tecnología y la calidad constructiva para un rendimiento superior.




Características

- Bomba autoaspirante con prefiltro para piscinas
- Apto para trabajar con agua con tratamiento por sal
- Incluye llave para abrir la tapa del prefiltro
- Resistente a temperaturas del agua hasta 50 °C
- Bomba autoaspirante para instalación hasta 2 m por encima del nivel del agua


SOLIUS SHARK		75 Monofásico	100 Monofásico	150 Monofásico	300 Trifásico
Datos eléctricos	Modelo	WLS1124	WLS1126	WLS1128	WLS1133
	Precio	456 €	485 €	529 €	609 €
	Potencia útil P1 (kW)	0,75	1,10	1,50	2,60
	Potencia útil P2 (cv)	0,75	1	1,5	3
	Potencia útil P2 (kW)	0,55	0,75	1,1	2,2
	Alimentación eléctrica (V)	230	230	230	400
	Grado de protección	IP55	IP55	IP55	IP55
	Condensador (µF)	20	20	30	-
Datos técnicos	Intensidad corriente (A)	3,8	5,4	7,0	3,9
	Conexión de la bomba	2"	2"	2"	2"
	Accesorios	DN63	DN63	DN63	DN63
	Temperatura máxima (°C)	50	50	50	50
	Peso (kg)	14,8	16,8	18,6	22

Dimensiones (mm)

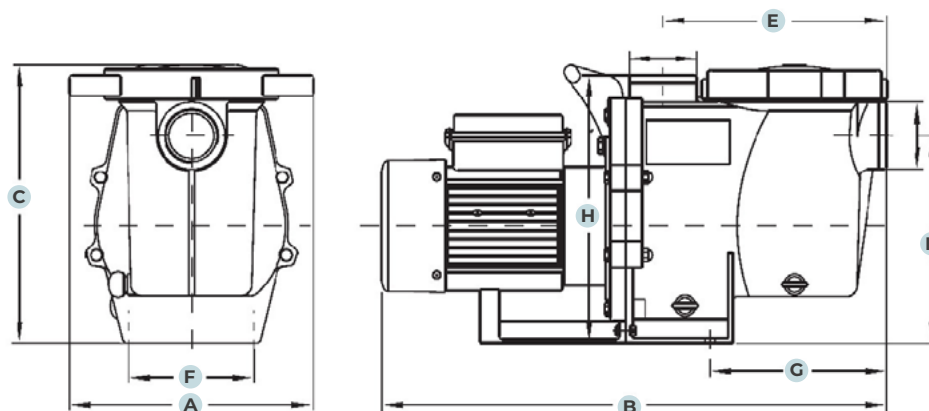

	A	B	C	D	E	F	G	H
75	276	572	314	234	253	142	200	302
100	276	572	314	234	253	142	200	302
150	276	572	314	234	253	142	200	302
300	276	585	314	234	253	142	200	302

Curvas características

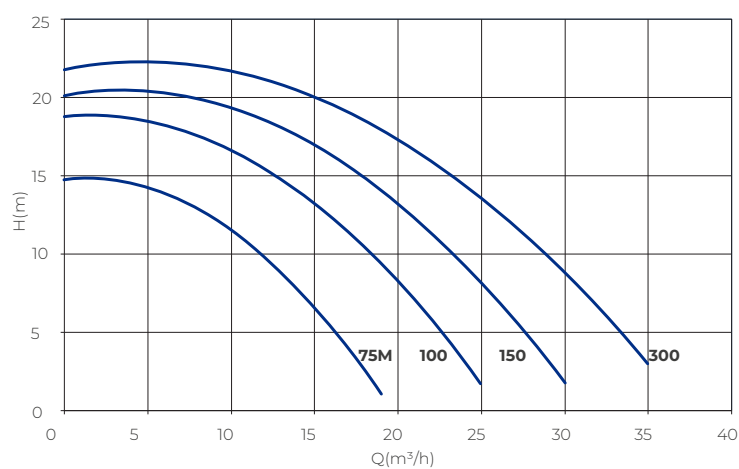

Detalle bomba



Instalación

